


minipack[®]-torre



MINIPACK-TORRE

УПАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

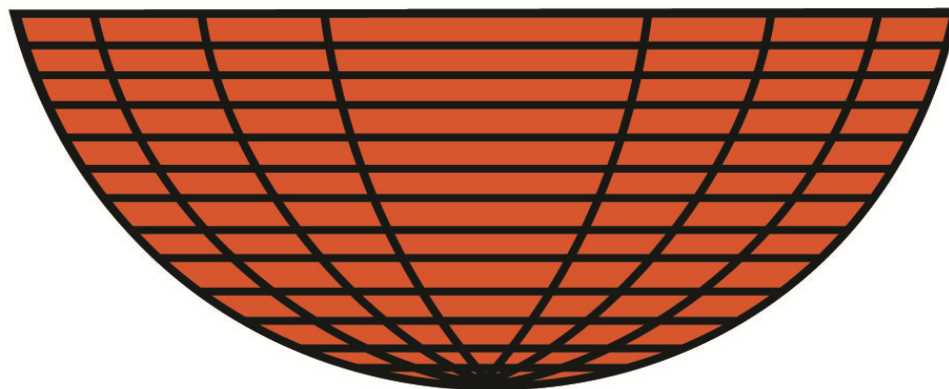

*Десять инновационных запатентованных моделей, четыре передовые технологические производственные линии, всемирная сеть дистрибьюции, широкое распространение сервисной поддержки: это то, чем **MINIPACK-TORRE** является сегодня. За более чем 40 лет, компания стала одним из мировых лидеров в области упаковочных технологий. Любое наше оборудование, символизирует надежность, обеспечивает отличную производительность и всегда впечатляет яркими идеями.*



minipack® - torre

*С 1995 года компания «Эдвард К», являясь официальным и эксклюзивным представителем на территории России, поставляет и обслуживает упаковочное оборудование итальянской фирмы **MINIPACK-TORRE***

Все прошедшие годы основными принципами нашей работы неизменно являются:

- Комплексное удовлетворение потребности Заказчика в качественной и современной упаковке.
- Качественный и оперативный сервис.
- Построение долгосрочных партнерских отношений.
- Постоянное информирование наших Клиентов о новинках упаковочного рынка.
- Активное продвижение на российский рынок передовых упаковочных материалов и технологий.

Продукция, упакованная по современным технологиям в качественную пленку с использованием передового оборудования, будет более привлекательна для покупателя. Как результат – значительный рост объемов продаж и повышение прибыли.

За время работы нашей компанией продано более 15000 упаковочных машин. Нашими клиентами стали тысячи компаний и частных лиц. Среди них такие предприятия как: МКФ «Красный октябрь», сети химчисток-прачечных «Диана» и «Лисичка», «Кедбери», «Марс» (Ступино), Одинцовская К/Ф (А Коркунов), «Ударница», «Студия Союз», «Чупа-Чупс», Равиоли, Фабрики Самойловой, Крупской, Невские Берега, более 50 хлебозаводов; Майский чай, птицефабрики Роскар, Синявинская, Тульская, Симоновская, завод по производству одноразовой посуды «Диапазон», Санкт-Петербургский картонно-полиграфический комбинат, фабрика Госзнак, Управление делами Президента и многие другие.

Сегодня мы предлагаем:

Самый широкий в России ассортимент термоупаковочного оборудования.

Гарантия на всю продукцию "Minipack-torre" от 1 года.

Запасные части к оборудованию "Minipack-torre" и расходные материалы.

Послегарантийное сервисное обслуживание.

Компания «Эдвард К» осуществляет все виды ремонтных работ, как в гарантийный, так и послегарантийный период эксплуатации упаковочных машин. Для этих целей существует сервисная служба, в арсенале которой не только многолетний опыт по ремонту упаковочного оборудования, но и весь ассортимент запасных частей. Сервисный центр работает для заказчика на протяжении всего жизненного цикла поставленного оборудования, начиная с момента подписания договора. Наши специалисты согласовывают технические вопросы функционирования техники, предлагают планировку помещений, процедуры вноса и монтажа техники. Силами специалистов сервисного центра осуществляются монтажные и пусконаладочные работы, обеспечивая ввод оборудования в эксплуатацию.

ПРАТИКА МРЕ

+ TUNNEL 50

Автоматическая запаечная машина с термоусадочным тоннелем



- сервопривод (не требуется сжатый воздух)
- L-образный запаечный нож
- автоматическая регулировка высоты запайки
- программное обеспечение Schneider Electric
- доступ с передней и задней панелей для облегчения сервисного обслуживания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2 Dual Core микропроцессора Schneider Electric с 256 настраиваемыми программами

Русифицированная панель управления с сенсорным экраном, 5.7 дюйма

Интерфейс связи USB

Сигнализация разрыва и окончания рулона пленки

Устройство перфорации пленки с регулировкой

Улучшенная амортизация зоны запайки

Автоматическая настройка раскрытия ножа по высоте продукции

Регулировка скорости движения транспортера

Антистатическая лента конвейера соответствует правилам для пищевой промышленности (FDA)

Намотчик отходов пленки с компенсаторами инерции

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Высокая скорость запайки

Электронная регулировка скорости конвейерной ленты

Счетчик количества продукции

Автоматическое определение длины упаковываемой

продукции

Опции для индивидуальной и групповой упаковки.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАПАЙКИ

L-образный запаечный нож с тефлоновым покрытием
Автоматическая регулировка высоты раскрытия ножа с шагом 0,5 мм

Регулировка температуры и времени запайки

Регулировка сила запайки (мин/средний/макс).

ВНИМАНИЕ К БЕЗОПАСНОСТИ

Оснащена аварийно-предупредительной световой и звуковой сигнализацией

Электронный контроль безопасности оператора с датчиками дверей на открытие

ПОСЛЕДНИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Биометрический считыватель для защиты данных (опция)

Удаленная поддержка (опция)

Пульт дистанционного управления (опция).

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Освещаемая рабочая зона

Машина на регулируемых колесах

Доступ с передней и задней панелей для облегчения сервисного обслуживания

Режимы доступа: оператор/техник/инженер

Простой дружелюбный интерфейс пользователя

АБСОЛЮТНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Выдвижная каретка с рулоном пленки

Высокотехнологичные вертикальные фотоэлементы

Электронный счетчик циклов

Соответствие нормам CE и ISO:9001.



minipack® - torre

www.minipack.ru

PRATIKA 56 MPE PRATIKA 56 MPS

Термоусадочная машина автомат



- Сервопривод (не требует сжатый воздух)
- L-образный запаечный нож (56 MPE)
- Нож непрерывной запайки (56 MPS)
- автоматическая регулировка высоты запайки
- программное обеспечение Schneider Electric
- доступ с передней и задней панелей для облегчения сервисного обслуживания



Технические данные

PRATIKA 56 MPE (MPS)

Электроснабжение, В

220

Максимальная мощность, кВт

3

Производительность, шт./час

3600

Максимальные размеры
упаковываемого продукта, (ШВД)мм

400x240x600 (без ограничения)

Максимальные размеры рулона пленки,
ширина/диаметр, мм

700x300

Размеры машины, мм

2485x1245x1715

Вес (нетто/брутто), кг

677/(763)/813



minipack® - torre

minipack.ru

PRATIKA 56 PLC

PRATIKA 56 CS

Термоусадочная машина автомат

minipack.ru



- Пневмопривод
- L-образный запаячный нож
- автоматическая регулировка высоты запаyki
- программное обеспечение Schneider Electric
- доступ с передней и задней панелей для облегчения сервисного обслуживания



Технические данные

PRATIKA 56 (CS)

Электропитание, В	220
Рабочее давление, бар	5
Максимальная мощность, кВт	2,5
Производительность, шт./час	2400
Максимальные размеры упаковываемого продукта, мм (ШВД)	400x160 (240) x600
Максимальные размеры рулона пленки, ширина/диаметр, мм	700x300
Размеры машины, мм	2485x1245x1715
Вес (нетто/брутто), кг	585/721(670/806)



minipack®- torre

PRATIKA 80-T MPS

НОВАЯ ЛИНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

- большие размеры упаковываемого продукта
- бесконечная длина упаковки
- автоматическая регулировка высоты запайки
- программное обеспечение Schneider Electric
- Wi-Fi доступ с дистанционным управлением
- доступ с передней и задней панелей для облегчения сервисного обслуживания



Технические данные

PRATIKA 80-T MPS

Электропитание, В

230

Привод

электрический

Максимальная мощность, кВт

3

Производительность, шт./час

2400

Размер упаковочной зоны, мм

нет x 850

Максимальные размеры упаковываемого продукта, мм

700x360 дл. бесконечна

Максимальные размеры рулона пленки, ширина/диаметр, мм

1000x350

Размеры машины, мм

2762x2350x1925

Размеры машины в упаковке, мм

н.д.

Вес (нетто/брутто), кг

870/н.д.



PRATIKA 56-T MPS SERVO

www.minipack.ru

НОВАЯ ЛИНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

- высокий темп производства
- непрерывная запайка
- пониженное энергопотребление
- автоматическая регулировка высоты запайки
- программное обеспечение Schneider Electric
- Wi-Fi доступ с дистанционным управлением
- доступ с передней и задней панелей для облегчения сервисного обслуживания



Технические данные

PRATIKA 56-T MPS SERVO

Электропитание, В	230
Привод	электрический
Максимальная мощность, кВт	3
Производительность, шт./час	До 6000
Размер упаковочной зоны, мм	нет x 850
Максимальные размеры упаковываемого продукта, мм (ШВД)	400x240 длина без ограничения
Максимальные размеры рулона пленки, ширина/диаметр, мм	700x300
Размеры машины, мм	2308x1942x2040
Размеры машины в упаковке, мм	2940x2100x 1988
Вес (нетто/брутто), кг	870/н.д.



minipack® - torre

MODULAR 50S

MODULAR 70



MODULAR 50S



MODULAR 70

Термоусадочная машина полуавтомат

- тефлоновое покрытие ножа
- непрерывный цикл системы охлаждения
- ручной или автоматический режим
- регулируемая по высоте лента транспортера
- конвейерная лента с регулируемой скоростью
- увеличенный намотчик отходов пленки
- цифровая панель с 6 программами
- счетчик продукции
- аварийный выключатель.

Технические данные	MODULAR 50S	MODULAR 70
Электропитание, В	380	380
Максимальная мощность, кВт	2,9	2,6
Производительность, шт./час (max)	900	900
Размер упаковочной зоны, мм	540x400	840x600
Максимальная высота упаковки, мм	100	150
Максимальные размеры рулона пленки, ширина/диаметр, мм	600x250	800x300
Размеры машины, мм	2060x750x1400	2070x960x1220
Размеры машины в упаковке, мм	1520x1080x850	2180x1040x1430
Вес (нетто/брутто), кг	151/182	243/290



TUNNEL 50



TUNNEL 50 TWIN



TUNNEL 70

TUNNEL 50 TUNNEL 50 TWIN TUNNEL 70

Термотоннели

- цифровой дисплей (9 сохраняемых программ)
- двойная воздушная заслонка
- автоматическое выключение
- роликовый конвейер на выходе.

Технические данные	TUNNEL 50	TUNNEL 50 TWIN	TUNNEL 70
Электропитание, В	380	380	380
Максимальная мощность, кВт	7	14	14
Скорость конвейера, м/мин	1-12	2-24	1-12
Максимальные размеры упаковки, мм	380x220 дл.720	380x190 дл.1140	500x350 дл.1200
Размеры машины, мм	1770x840x1465	2130x800x1460	2770x1160x1640
Размеры машины в упаковке, мм	1390x910x1640	1930x980x1745	2030x1230x1830
Вес (нетто/брутто), кг	188/228	260/318	415/483

www.minipack.ru

TUNNEL 70 Effe

Термотоннель для групповой упаковки

- цифровой дисплей (9 сохраняемых программ)
- встроенный вентилятор для охлаждения продукции на выходе
- двойная воздушная заслонка
- автоматическое выключение
- роликовый конвейер на выходе.



Технические данные

TUNNEL 70 Effe

Электропитание, В

380

Максимальная мощность, кВт

14

Скорость конвейера, м/мин

1-12

Максимальные размеры
упаковки, мм

500x350 дл.1200

Размеры машины, мм

2770x1160x1640

Размеры машины в упаковке,
мм

2030x1230x1830

Вес (нетто/брутто), кг

415/483



minipack® - torre

www.minipack.ru

Термоусадочная машина полуавтомат

- автоматический регулятор скорости запечатывания
- регулируемая высота привода конвейерной ленты
- намотчик отхода пленки
- закрытая система охлаждения контура с запатентованной системой безопасности
- равномерное распределение потоков воздуха в тоннеле
- регулируемая температура с электронным терморегулятором
- термически изолированная структура.

Моноблок из ножа и термотоннеля является конечным решением полуавтоматических термоусадочных машин. MINIPACK MEDIA оптимальный выбор для предприятий малого и среднего бизнеса.



Технические данные

MEDIA

Электропитание, В	380
Максимальная мощность, кВт	5.7
Производительность, шт./час (max)	900
Размер упаковочной зоны, мм	540x400
Внутренний размер тоннеля, мм	440x240
Максимальные размеры рулона пленки, ширина/диаметр, мм	600x350
Размеры машины, мм	2780x730x1400
Размеры машины в упаковке, мм	2400x900x1510
Вес (нетто/брутто), кг	287/343

FC LINE

Термоусадочные ручные машины

- намотчик отхода пленки
- патентованные нагревательные элементы (на 20% экономичней)
- цикл замкнутого охлаждения термоножа
- контрольная панель с LED дисплеем
- цифровая панель с десятью перенастраиваемыми программами и тремя основными циклами: импульс на нагрев отрезного ножа, время термоусадки, температура нагрева ТЭНов



FC 75



FC 76



Технические данные	FC75	FC76
Электропитание, В	230	230
Максимальная мощность, кВт	3.35	3,45
Производительность, шт./час (max)	300	300
Размер упаковочной зоны, мм	420x280	540x390
Максимальные размеры рулона пленки, ширина/диаметр, мм	500x250	600x250
Размеры машины, мм	1160x700x1120	1260x810x1165
Размеры машины в упаковке, мм	1330x1080x880	1330x1080x880
Вес (нетто/брутто), кг	89,5/121,5	110/142

FC 76 A

Термоусадочная машина полуавтомат



- намотчик отхода пленки
- запатентованные нагревательные элементы (на 20% экономичней)
- цикл замкнутого охлаждения термоножа
- контрольная панель с LED дисплеем
- цифровая панель с десятью перенастраиваемыми программами и тремя основными циклами: импульс на нагрев отрезного ножа, время термоусадки, температура нагрева ТЭНов



Технические данные

Электропитание, В

FC76A

380

Максимальная мощность, кВт

3,8

Производительность, шт./час (max)

650

Размер упаковочной зоны, мм

540x390

Максимальные размеры рулона пленки, ширина/диаметр, мм

600x250

Размеры машины, мм

1930x810x1165

Размеры машины в упаковке, мм

1520x1080x880

Вес (нетто/брутто), кг

174/198



minipack® - torre

www.minipack.ru

Термоусадочная ручная машина

Самая популярная модель из серии ручных упаковщиков - RP-55 оптимальный выбор для любого бизнеса с небольшими темпами производства - цифровая панель с десятью перенастраиваемыми программами и тремя основными циклами: импульс на нагрев отрезного ножа, время термоусадки, температура нагрева ТЭНов



Технические данные	RP55
Электропитание, В	220
Максимальная мощность, кВт	3,15
Производительность, шт./час (max)	300
Размер упаковочной зоны, мм	540x390
Максимальные размеры рулона пленки, ширина/диаметр, мм	600x250
Размеры машины, мм	1260x810x1165
Размеры машины в упаковке, мм	1330x1080x880
Вес (нетто/брутто), кг	93/132



MINIMA

ЭКОНОМИЧНОСТЬ И КОМПАКТНОСТЬ

- Самая компактная ручная упаковочная машина
- Цифровая панель с 10-ю перенастраиваемыми программами
- Плавная регулировка основных циклов



Технические данные

MINIMA

Электропитание, В	220
Максимальная мощность, кВт	1
Производительность, шт./час (max)	300
Размер упаковочной зоны, мм	380x250
Максимальные размеры рулона пленки, диаметр, мм	250
Размеры машины, мм	850x530x375
Размеры машины в упаковке, мм	910x580x440
Вес (нетто/брутто), кг	17/19



minipack® - torre

www.minipack.ru

MINISTRETCH II

Полуавтоматический упаковщик в стрейч пленку

Упаковка в **два** простых шага:

- поместите подложку на запаянную плиту
- потяните крышку вниз
- продукт упакован!

- Работает с большинством типов лотков
- Легкая регулировка и обслуживание
- Производительность: до 20 уп./мин.



www.minipack.ru

Технические данные

MINISTRETCH II

Электропитание, В

220

Размеры упаковываемого продукта,
мм, min/max

130x90x10
/270x200x145

Максимальный диаметр рулона
пленки, мм

200

Размеры машины, мм

700x730x515

Вес, кг

63,5



minipack® - torre

УПАКОВКА ПОЛИГРАФИИ

www.minipack.ru

- Полуавтоматическое и автоматическое оборудование для упаковки любой полиграфической продукции
- Возможность объединения в конвейеры
- Высокая скорость упаковки
- Легкая регулировка и обслуживание
- Производительность: до 3600 в час



Технические данные

	PLEXI 60	MAILBAG
Электропитание, В	220	220
Размеры упаковываемого продукта, мм, min/max	A3/A4/A5/A6	A4/A5
Максимальная высота, мм	32 -40	до 10
Производительность, уп./ч.	3600	1200
Размеры машины, мм	2650x960x1230	600x830x1055
Вес, кг	499/549	116/130

Дилер в Вашем регионе:

COMPACT MACHINES

MINIPACK-TORRE 

Эдвард К, эксклюзивный представитель **MINIPACK-TORRE**
на территории России, Белоруссии и Казахстана.
Москва, ул. Наметкина, д. 3 тел/факс (499) 743-01-46
http: www.minipack.ru e-mail: minipack@edward.ru